

# SlimLine 38

Porte



Reynaers  
Aluminium

Fenêtres.  
Portes.  
Façades.

Together for better

[www.reynaers.fr](http://www.reynaers.fr)

# Design élégant et ultra-fin

**SlimLine 38 est un système ultra-fin. Il est disponible en plusieurs variantes de design et offre une qualité raffinée dans chaque détail. Parfait pour les nouvelles constructions minimalistes et les projets de rénovation, le design intemporel en acier se marie parfaitement avec n'importe quel style architectural. Des variantes telles que les portes de balcon ou les portes de terrasse avec triple vitrage en option et une performance anti-effraction (RC2 / PAS 24) vous aident à atteindre les normes de sécurité et d'efficacité énergétique d'aujourd'hui.**

**SlimLine 38 est à la fois un système élégant et respectueux de l'environnement. Faites l'expérience d'une qualité certifiée Cradle To Cradle® à faible émission de carbone chaque fois que vous ouvrez ou fermez cette porte en aluminium.**



## Résistance et durabilité.

Le système SlimLine 38 requiert moins de matière première pour créer des portes fines mais robustes, son empreinte carbone est donc remarquablement basse. De plus, les profils certifiés Cradle To Cradle® sont 100 % recyclables, tandis que les variantes à haute isolation du système vous aident à répondre à tous vos besoins en matière de construction à faible consommation d'énergie. Profitez d'une excellente performance thermique tout au long de l'année.

## Design fin au style acier.

Les portes SlimLine 38 combinent un design intemporel au style acier avec tous les avantages des profilés en aluminium. Des performances exceptionnelles, une esthétique fine et une production rapide : c'est la solution parfaite pour toutes sortes de projets. Les variantes de design Classic et Ferro, associées aux différents types d'ouvertures du système, vous permettent d'ajouter une touche personnelle à votre choix de menuiserie de haute qualité.

## Finition de haute qualité.


La qualité de conception s'entrevoit dans les moindres détails. Pour SlimLine 38, tous les éléments de quincaillerie, y compris les charnières et les options de drainage, sont subtilement dissimulés à l'intérieur des profils ultra-fins. De plus, le système de porte est livré avec plusieurs solutions de seuil pour combiner un design élégant et praticité. Profitez d'un artisanat remarquable avec des portes raffinées allant jusqu'à 3 mètres de hauteur.

## SlimLine 38 Portes Caractéristiques générales

Dimensions de vantail possible (mm)

Poids de vantail possible (kg)

Masses vues (mm)

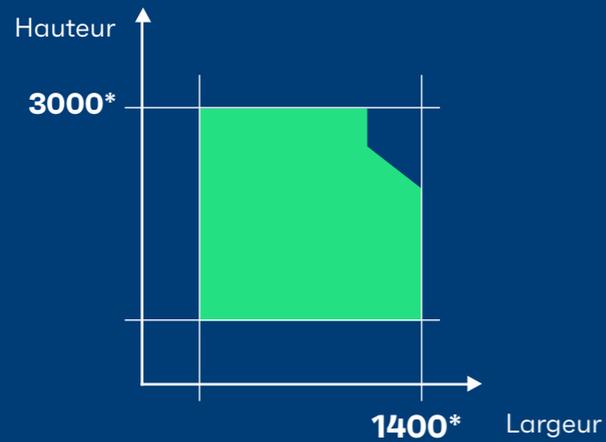


Porte

130

Porte à ouverture intérieure

1	Largeur mini du dormant	38
2	Largeur mini du vantail	21
3	Profondeur du dormant	76 or 99
4	Profondeur du vantail	86
5	Epaisseur du vitrage	Up to 55

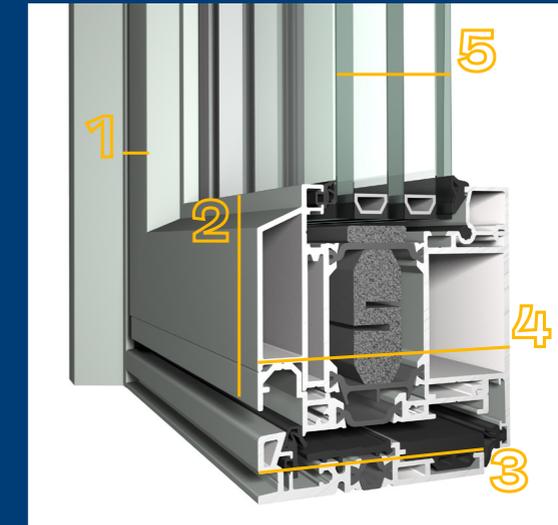

\*Max dimensions depend on multiple parameters including wind load requirements and glass type choice.

## SlimLine 38 Portes Variantes


### SlimLine 38 Terrace Door

<b>Perf. thermique - Uf (W/m<sup>2</sup>K)</b>	Jusqu'à 1.6
<b>Étanchéité à l'eau</b>	9A (600 Pa)
<b>Résistance au vent</b>	C3 (1200 Pa)
<b>Résistance à l'effraction</b>	RC2 (EN 1627)




### SlimLine 38 Porte seuil affleurant

<b>Perf. thermique - Uf (W/m<sup>2</sup>K)</b>	Down to 1.6
<b>Étanchéité à l'eau</b>	-
<b>Résistance au vent</b>	-
<b>Résistance à l'effraction</b>	-




### SlimLine 38 Porte d'entrée

<b>Perf. thermique - Uf (W/m<sup>2</sup>K)</b>	Down to 1.6
<b>Étanchéité à l'eau</b>	5A (200 Pa)
<b>Résistance au vent</b>	C3 (1200 Pa)
<b>Résistance à l'effraction</b>	RC2 (EN 1627) / PAS 24



Plus de variantes sur notre site internet...

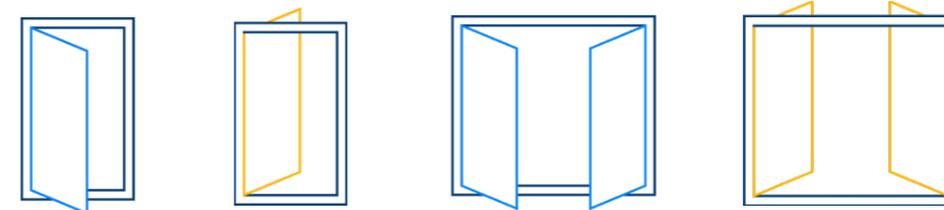

## SlimLine 38 Portes Options



### Drainage invisible

Grâce à cette solution de drainage dissimulé, aucun capuchon en plastique n'est nécessaire pour cacher les trous de drainage. Ceci permet des lignes épurées, un design minimaliste et une excellente performance lorsque l'eau s'écoule.



### Porte Anti-Panique

Dans certains bâtiments publics, une sortie de secours doit toujours être disponible. Ces portes sont équipées de la technologie anti-panique pour garantir un passage sécurisé dans des situations dangereuses.



### Seuil réduit

Réduire la hauteur du seuil, permet un accès plus dégagé. Limitez les risques de trébuchement tout en créant un aspect design et attrayant pour votre porte.



### Seuil plat

Créer des entrées et sorties accueillantes sans obstacles n'a jamais été aussi facile. Cette solution de seuil élégamment dissimulée est le complément idéal pour votre projet de construction accessible aux fauteuils roulants, même avec un revêtement de sol continu.



### Design

Les portes minimalistes SlimLine 38 se distinguent par leur aspect élégant et ultra-mince. Que vous choisissiez la variante de design Classic, Ferro ou Functional, les portes minces mais robustes créent toujours une entrée esthétique pour tout bâtiment. La dernière version offre une variante de porte ultra-mince avec une élégante plaque de verrouillage encastrée. Il s'agit de notre profilé le plus fin dans toute notre gamme de systèmes de portes.



### Durabilité

Les portes SlimLine 38 sont un choix responsable. Le système certifié Cradle To Cradle® dispose d'une variante à haute isolation et présente des profils ultra-minces qui nécessitent moins d'aluminium pour leur fabrication. Par conséquent, les portes ont un niveau d'empreinte carbone inférieur à la plupart des systèmes concurrents. De plus, l'aluminium est 100 % recyclable, ce qui signifie que vous pouvez le réutiliser un nombre infini de fois sans perte de qualité.

#### Plus d'informations ?

Vous souhaitez plus d'informations ? Contactez votre représentant Reynaers Aluminium pour plus d'informations, ou scannez le code QR pour visiter notre site internet.

